



# Ytterpanel Hattläkt

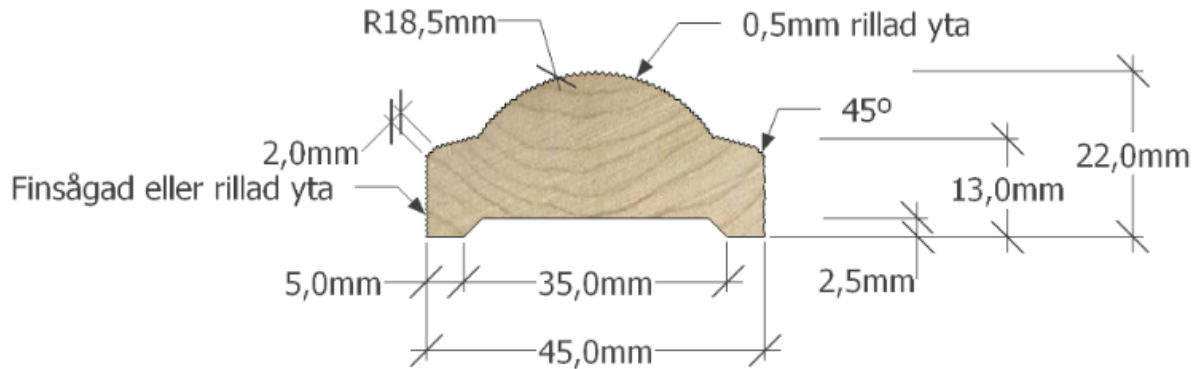

# Profilerad lockläkt

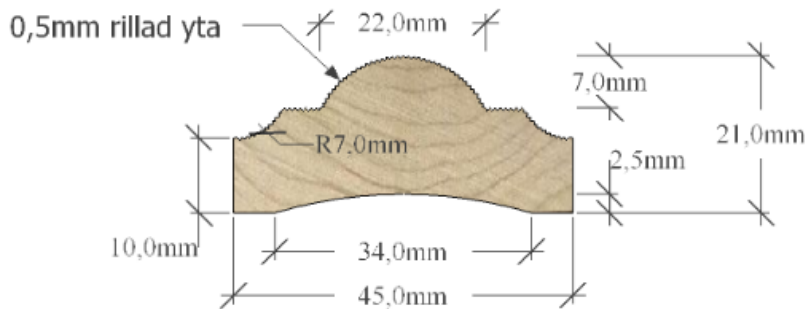

## FAKTA

<b>Typ:</b>	<b>Lagervara-Ytterpanel</b>
<b>Träslag:</b>	Gran (Picea abies)
<b>Naturlig beständighetsklass:</b>	4 (enligt EN 350-2)
<b>Densitet:</b>	390 kg/m <sup>3</sup> (minsta medeldensitet)
<b>Formaldehydklass:</b>	E1
<b>Farliga ämnen:</b>	NPD (no performance detected)
<b>Prestandadeklaration:</b>	<a href="#">Obehandlad, ytbehandlad, övrig förädling t.ex. brandimpregnering</a>
<b>Miljödeklaration:</b>	<a href="#">SundaHus, Byggvarubedömningen</a>
<b>Övrigt:</b>	<a href="#">PEFC, FSC</a>

